

*ガーミンチャートプロッター

GPSMAP 723/923

「NMEA2020, ベストMFD」輝いた「GPSMAP 8616」からの高機能を受け継ぎ更に使いやすくリーズナブルプライスに仕上げた、7 & 9インチチャートプロッターです。**セーラーの為、「セイルアシスト機能」**(3ページ参照)やタッチスクリーン等々、使い込めば使い込むほど、驚きが生まれます。解像度を更に上げた、新開発IPS ディスプレイは、昼間の日差しの中でもはっきり見ることができます。レーダー、AIS、オーディオ、オートパイロット、カメラ、等々すべて1台でコントロールできます。地図はガーミンがプリインストールした世界地図(英語版)の他に、日本水路協会「new peck」日本語地図を使えます。日本語表示です。**そして日本版GPSシステムみちびきによる、「QZSS」対応。測位誤差「数10cm」時代に突入します。**



・GPSMAP 723 (7インチ)

¥236,390(税込み) / ¥214,900(税抜き)

・GPSMAP 723xsv (魚探用ソナー内蔵)

¥262,900(税込み) / ¥239,000(税抜き)

・GPSMAP 923 (9インチ)

¥302,390(税込み) / ¥274,900(税抜き)

・GPSMAP 923xsv (魚探用ソナー内蔵)

¥318,890(税込み) / ¥289,900(税抜き)

マイクロSDカードに、あなたの船のポーラーデータを読み込ませれば、ターゲットポートスピードを始めとする様々なポーラーデータ情報を表示できます。

*サイズ&データ GPSMAP 723/723xsv

- ・192×140×74mm, 1.3kg
- ・7インチ 1024 x 600 WXGA ディスプレイ
- ・SDカードスロット 2ヶ, 32GB Max (バルクヘッドに埋め込み取付もできます。)

- ・電圧範囲: 10-32VDC
- ・消費電力: 17.6W, 1.5A
- ・WiFi 内蔵 ・防水レベルPX7

*サイズ&データ GPSMAP 923/923xsv

- ・233×162×76mm, 1.6kg
- ・9インチ 1280 x 720 WXGA ディスプレイ
- ・SDカードスロット 2ヶ, 32GB Max (バルクヘッドに埋め込み取付もできます。)

- ・電圧範囲: 10-32VDC
- ・消費電力: 22W, 1.8A
- ・WiFi 内蔵 ・防水レベルPX7

GPSMAP エコマップ UHD 2 72sv/92sv

基本機能を大切に、リーズナブル価格を実現した、7インチ、9インチのGPSです。日本語表記で「new peck」日本語地図が使えます。キーアシスト機能付き、タッチスクリーンです。

もちろん日本版GPSシステム、QZSSに対応しています。

セイルアシスト機能も内蔵です。

すべて魚探用ソナーが内蔵されています。(振動子別売り) 超高精度のスキャニングソナーが、驚くほど鮮明な画像で海底と船の両サイドの地形を表示します。魚釣りの楽しみが更に加わりました。

218 x 142 x 81 mm (72sv): 消費電力18.3W

264 x 166 x 80 mm (92sv): 消費電力20.7W

・エコマップ UHD2 72sv (7インチ)

¥203,390(税込み) / ¥184,900(税抜き)

・エコマップ UHD2 92sv (9インチ)


¥259,710(税込み) / ¥236,100(税抜き)



ガーミンGPSセイルアシスト機能


ガーミンGPSチャートプロッターには以下の様なセイルアシスト機能があります。

* スタートラインガイダンス、レースタイマー画面

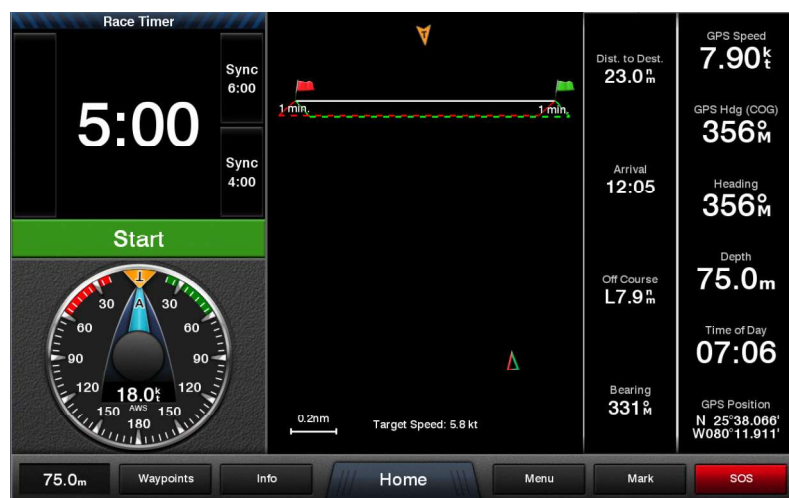

アウトターと本部船の位置を登録して、そのラインと自船位置から、スタートラインへのアプローチを調整していただけます。(次ページに説明)

* 海図上への風向画面とレイライン

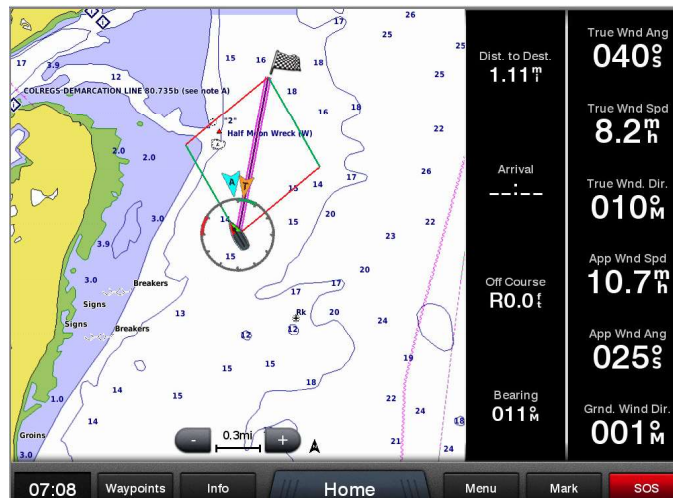

チャート上への真 & 見かけ風向画面
レイライン表示

* ゲージ画面

ガーミン NMEA2000 ネットワークに接続して、以下の様に各計器に表示する情報を一括で表示させる事ができます。

表示情報例 : 風向、ヘディング (アナログ) 風速 (グラフ)、True wind direction (グラフ)
全てのデジタルデータ



ガーミンGPSのスタートラインガイダンスは次ページに示します。

①. タイマ、ポイント、スタート・ストップのマークを設定します。
スタートラインを通過する目標ポイントも設定します。



②. スタートまで、「3分08秒」。このポイントだとスタート時間より**50秒早く**ラインに着きます。



早く着く場合は、船の進行方向を示すラインと時間が「赤」で表示されています。

③. スタートまで、「46秒」。このポイントだとスタート時間より「9秒」遅れです。このままスピード調整して進みます。
1分を切るとタイマ表示が「赤」になります。



④ スタートまで、「11秒」。このポイントだとほぼスタート時間通りにスタートできます。
このままのスピードで進みます。



ハンドヘルドGPS79S



- ・日本語表記、NEW PECK 使えます。GPSMAP78S の後継モデル。
 - ・大きく(3インチ)、明るい TFT 液晶で更に見やすくなりました。
 - ・3D 電子コンパス内蔵、描画もさらに早くなりました。
 - ・70-デグ機構 (防水レベル IPX7) 8GB 内部メモリー
 - ・電源 単三電池2本(別売)、稼働時間 約19 時間、
 - ・67x174x43 mm , 282g (電池含む)
- 日本版 GPS「みちびき」対応、精度が更に高まりました。
¥63,800 (税込み) / ¥58,000 (税抜き)

inReach Mini 2



落水対応 !!

日本語表記!!

イリジウム衛星通信技術を使った、小型のコミュニケーションデバイス。

電波圏外エリアや世界中どこにいても、緊急時に SOS を発信できます。SOS の発信にはサブスクリプション契約が必要です。(月単位や年間) **契約すれば双方向でメールのやりとりもできます。**契約してなければ、GPS 機能のみとなります。
¥52,800 (税込み) / ¥48,000 (税抜き)

*ガーミンGMI 20 表示盤

GARMIN

セーリングボート関連情報から、パワーボート関連まで100種類以上の様々な情報を「NMEA2000ネットワーク」に接続した トランスジューサー やGPSから受けて表示します。これらの表示は計器の可能性を飛躍的に広げます。

*主な特長



GMI 20 ¥130,900(税込み)

¥119,000(税抜き)

- ・明るく見やすいカラー液晶表示（数字は最大約50 mm）
- ・約170°の広角からでも視認できます。
- ・NMEA2000ネットワークに接続されたトランスジューサーの情報を受けて100種類以上の情報表示。
- ・プロファイル設定で、セーリングボート、パワーボート、エンジン情報などユーザー別の表示が選択できます。
- ・バックライトは、赤または緑に選択できます。
- ・表示画面は自動的に切り替えることができます。（自動画面表示）
- ・表示部は外部からの衝撃に強く、内部に曇りが生じない構造です。
- ・1つの画面に最大4つの情報が表示できる他、グラフの表示もできますので風向の傾向も見ることもできます。

*表示例



Red-Black Color Scheme for Enhanced Night Time Readability



Green-Black Color Scheme for Enhanced Night Time Readability



Easy to Read with Large Digits and Wide Viewing Angle (up to 170°)



100+ Marine & Vessel Parameters including Heading, Depth and Speed



GMI 20 風向風速計 セット

セット内容

- ・GMI20 カラー液晶表示盤
 - ・Gユニットトランスジューサーセット（GND10、マストケーブル 25m 付）
 - ・NMEA2000 スタートセット
電源ケーブル、ターミナー1組、NMEA2000接続ケーブル等
- ¥260,700(税込み)
¥237,000(税抜き)

*データ

サイズ : 110 x 115 x 30 mm , 247g、カバーサイズ（115 x 120 x 36.5mm）
消費電力 : 1 W（夜間3 W）
動作電圧 : 9 ~ 16 V（NMEA2000 ネットワークより、最大32 V）
防水レベル : IPX7（ケース材質 ポリカーボネート）
動作温度 : -15℃~70℃
コンパスへの影響を及ぼす距離 約210mm（これ以上の距離を離せば大丈夫です。）

*ガーミンGNX 表示盤

セールボート関連情報から、パワーボート関連まで50種類以上の様々な情報を「NMEA2000ネットワーク」に接続したトランスジューサーやGPSから受けて表示します。これらの表示は計器の可能性を飛躍的に広げます。またGNX ウインドは、NEXUS ウインドデータの機能を受け継ぎ、更に明るく見やすい表示部を実現しました。照明は、カスタマイズ可能な7色のバックライト仕様です。計器はモノクロディスプレイです

GNX 20



¥106,700(税込み)
¥97,000(税抜き)
表示例

GNX WIND



¥118,800(税込み)
¥108,000(税抜き)

通常表示

- 左デジタル画面
- ・ 真の風速 & 風向
- 右アナログ画面
- ・ 見かけの風向 (黒の広い部分)
- ・ 真の風向 (黒の細い部分)

ダウンウインド表示



ステア-パ°ロット機能



GNX WIND 風向風速計 セット

セット内容

- ・ GNX WIND 表示盤
- ・ ワイヤレス ウインドトランスジューサー
- ・ NMEA2000 スタートセット
電源ケーブル、ターミナル1組、
NMEA2000接続ケーブル等

ワイヤレス仕様: ¥207,900(税込み)
¥189,000(税抜き)
有線仕様: ¥242,000(税込み)
¥220,000(税抜き)

*主な特長

- ・ 明るく見やすい表示 (数字は最大約36.4 mm, GNX20/21)
- ・ NMEA2000ネットワーク に接続された トランスジューサーの情報を受けて50種類以上の情報表示。
- ・ プロファイル設定で、セールボート、パワーボート、など ユーザー別の表示が選択できます。
- ・ バックライトは、7色からの選択ができます。
- ・ **表示画面は自動的に切り替えることができます。**(自動画面表示)
- ・ 1つの画面に最大3つの情報が表示できる他、グラフの表示もできますので風向の傾向も見るができます。(GNX20/21)
- ・ 表示部は外部からの衝撃に強く、内部に曇りが生じない構造です。

*データ

サイズ : 110 x 115 x 30 mm , 230g、カバーサイズ (115 x 120 x 35.5 mm)
消費電力 : 0.35W (夜間0.4W)
動作電圧 : 9 ~ 16 V (NMEA2000 ネットワークより、最大32V)
防水レベル : IPX7 (ケース材質 ポリカーボネート)
動作温度 : -15℃~70℃
コンパスへの影響を及ぼす距離 約210mm (これ以上の距離を離せば大丈夫です。)

*ガーミンGNX120/130 表示盤

ネクサスマルチ XL20/30 に代わるジャンボメーターです。セールボートのみならず、パワーボート関連まで50種類以上の様々な情報を「NMEA2000ネットワーク」に接続した トランスジューサー や GPS から受けて表示します。これらの表示は計器の可能性を飛躍的に広げます。最大4つの情報が1画面に表示できます。

タッチスクリーンの操作の他、リモートコントロールも有ります。(オプション)

バックライトカラーは7色から選択できます。数字の大きさは、GNX120：51mm, GNX130：70mm。

GNX 120



¥213,400(税込み)

¥194,000(税抜き)



・キーパット

¥38,500(税込み)

GNX120/130 用リモートコントロール

・カーボンマストブラケット

2連: ¥101,200(税込み) / ¥92,000(税抜き)

3連: ¥126,500(税込み) / ¥115,000(税抜き)

4連: ¥173,800(税込み) / ¥158,000(税抜き)

GNX 130



¥347,600(税込み)

¥316,000(税抜き)



マストブラケット

* GNX120/130表示例


BOAT SPEED INFORMATION



DEPTH INFORMATION



TRUE WIND ANGLE INFORMATION

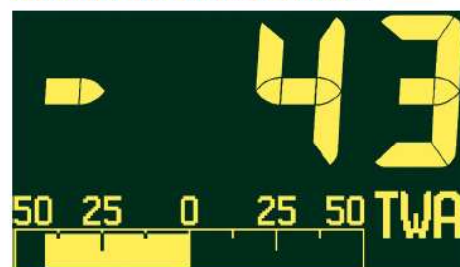

*データ

サイズ : 181 x 115 x 17 mm , 数字の大きさは、GNX120：51mm, 900g (GNX 120)
249 x 153 x 19 mm , 数字の大きさは、GNX130：70mm, 1.1kg (GNX 130)

消費電力 : 0.36 W (夜間0.4W)

動作電圧 : 9 ~ 16 V (NMEA2000 ネットワークより、最大32V)

防水レベル : IPX7 (ケース材質 ポリカーボネート)

動作温度 : -15℃ ~ 70℃

コンパスへの影響を及ぼす距離 約250mm (これ以上の距離を離せば大丈夫です。)

ガーミン計器セット (各セットで表示できる情報は、次ページをご参照ください。)

*ベーシックセット



セット内容

- ・GNX20 表示盤
 - ・スピード/ディプス/水温トランスジューサー (6mケーブル付き)
 - ・NMEA2000 スタートセット (電源ケーブル、ターミネーター1組、NMEA2000接続ケーブル等)
- トランスジューサーは、スマホ画面に前後左右の傾きを表示できます。

¥ 209,000 (税込み)

¥ 190,000 (税抜き)

*クルージングセット



セットA内容

- 上記ベーシックセットに加えて
- ・無線ウインドトランスジューサー
 - ・GNX WIND 風向風速計
- ¥ 382,800 (税込み)
¥ 348,000 (税抜き)

セットB内容

- ・GMI20 カラー液晶表示盤
 - ・スピード/水深/水温トランスジューサー
 - ・有線ウインドトランスジューサーセット (マストケーブル25m、ブリッジBOX GND10)
- ¥ 335,500 (税込み)
¥ 305,000 (税抜き)



クルージングセットA

クルージングセットB

*セーリングセット



セット内容

- ・GMI20 カラー液晶表示盤
- ・GNX20 表示盤
- ・スピード/ディプス/水温トランスジューサー (6mケーブル付き)
- ・NMEA2000 スタートセット (電源ケーブル、ターミネーター1組、NMEA2000接続ケーブル等)
- ・有線ウインドトランスジューサーセット (マストケーブル25m、ブリッジBOX GND10)

¥ 357,500 (税込み)

¥ 325,000 (税抜き)

*レーシングセット



セットA



セット内容

- セーリングセットに加えて
- ・GNX120 ジャンボリピーター 2台
 - ・コンパス内蔵GPSアンテナ
 - ・カーボンマストブラケット2連用

¥954,800 (税込み)

¥868,000 (税抜き)



セットB



セット内容

- セーリングセットに加えて
- ・GMI 20 カラー液晶表示盤 2台
 - ・コンパス内蔵GPSアンテナ
 - ・カーボンマストブラケット2連用

¥ 789,800 (税込み) ¥ 718,000 (税抜き)

ガーミン計器組み合わせ価格表（この金額で、以下の情報が表示できます。ただし船内延長ケーブル等は含まれていません。）						
表示情報	ベーシックセット	クルージングセットB	セーリングセット	レーシングセットA	レーシングセットB	情報元
スピード・ログ	○	○	○	○	○	トリプルトランス ジャーサー（スピー ド/水深/水温）
水温	○	○	○	○	○	
水深	○	○	○	○	○	
水深グラフ	○	○	○	○	○	
見かけの風向(デジタル)/風速		○	○	○	○	gWindトランス ジャーサーまたは gWindワイヤレス2
見かけの風向(アナログ)/風速		○	○	○	○	
真の風向風速		○	○	○	○	
VMG		○	○	○	○	
真の風向の360表示		○	▲	○	○	GNX/GMI
風向傾向グラフ		○	○	○	○	
スタートタイマー	○	○	○	○	○	
画面の自動切り替え	○	○	○	○	○	
ヘッディング(コンパス)	▲	▲	▲	○	○	コンパス付GPSアン テナ
GPS情報	▲	▲	▲	○	○	
液晶	白黒液晶 1台	カラー液晶 1台 (GMI20)	カラー + 白黒液晶 2台 (GMI20+GNX20)	カラー液晶 + 白黒 3pcs 4台 (GMI20+GNX120)	カラー液晶3pcs + 白黒 4台 (GMI20+GNX20)	白黒液晶 1台
計器の数						有線ケーブル仕様
価格(税込み)	209,000	335,500	357,500	954,800	789,800	242,000

価格は全て税抜き価格です。
 ○: 上記セットで表示可の情報，
 ▲: オプショントランスジャーにて表示可

トランスジャー等々の個別価格は以下の様になります。(税込み)

- ・gウインドトランスジャー SET
(GND10, マストケーブル 25m 付)
¥137,500 / ¥125,000 (税込み) (税抜き)
- ・gウインドトランスジャー (トランスジャーのみ)
¥97,900 / ¥ 89,000 (税込み) (税抜き)
- ・gウインドレース SET
(GND10, マストケーブル 25m 付)
¥292,600 / ¥266,000 (税込み) (税抜き)
- ・gウインドレース (トランスジャーのみ)
¥255,200 / ¥232,000 (税込み) (税抜き)
- ・ワイヤレス ウインドトランスジャー 2
¥161,700 / ¥147,000 (税込み) (税抜き)

・トリプルトランスジャー

- スピード、水深、水温 表示、接続ケーブル 6m
¥90,200(税込み)
¥82,000(税抜き)
- ヒール & 前後トリム角度表示 (スルハル 穴径 52mm)

・ブリッジBOX GND10

- NMEA2000 接続ケーブル2m付 ¥ 48400(税込み)
- ネクススインターフェースケーブル 2m付 ¥ 44000(税抜き)

ネクススサーバーと接続して
ネクストランスジャーの
情報を、ガーミン計器に表示
させます。
サイズ: 170x88x50 mm,
重量: 196g



・コンパス内蔵GPSアンテナ 24xd(NMEA2000)

10HZのGPSアンテナとみちびき対応アンテナで
今までにない精度です。
アンテナマウント付属
サイズ: 92x49.5 mm,
接続ケーブル 6m
重量: 201g
¥63,800(税込み) / ¥58,000(税抜き)



gウインドトランスジャー gウインドレース